

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.
Add: No.8289, Tingfeng Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106889 / 57352004


上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)
上海市金山区枫泾镇建贡路108号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.
Add: No.108, Jianguong Road,

股票代码 002158

 HANBELL

越南分公司
DUC HOA DISTRICT , LONG AN PROVINCE, VIET NAM.
Tel: (+84-0272) 3769688

越南分公司
Hànbell Precision Machinery Vietnam Co., Ltd.
HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
400, 17 Avenue, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City
South Chaudhury Parkside, South Korea
Tel: +84-0272-3769688
Fax: +84-0272-3769687

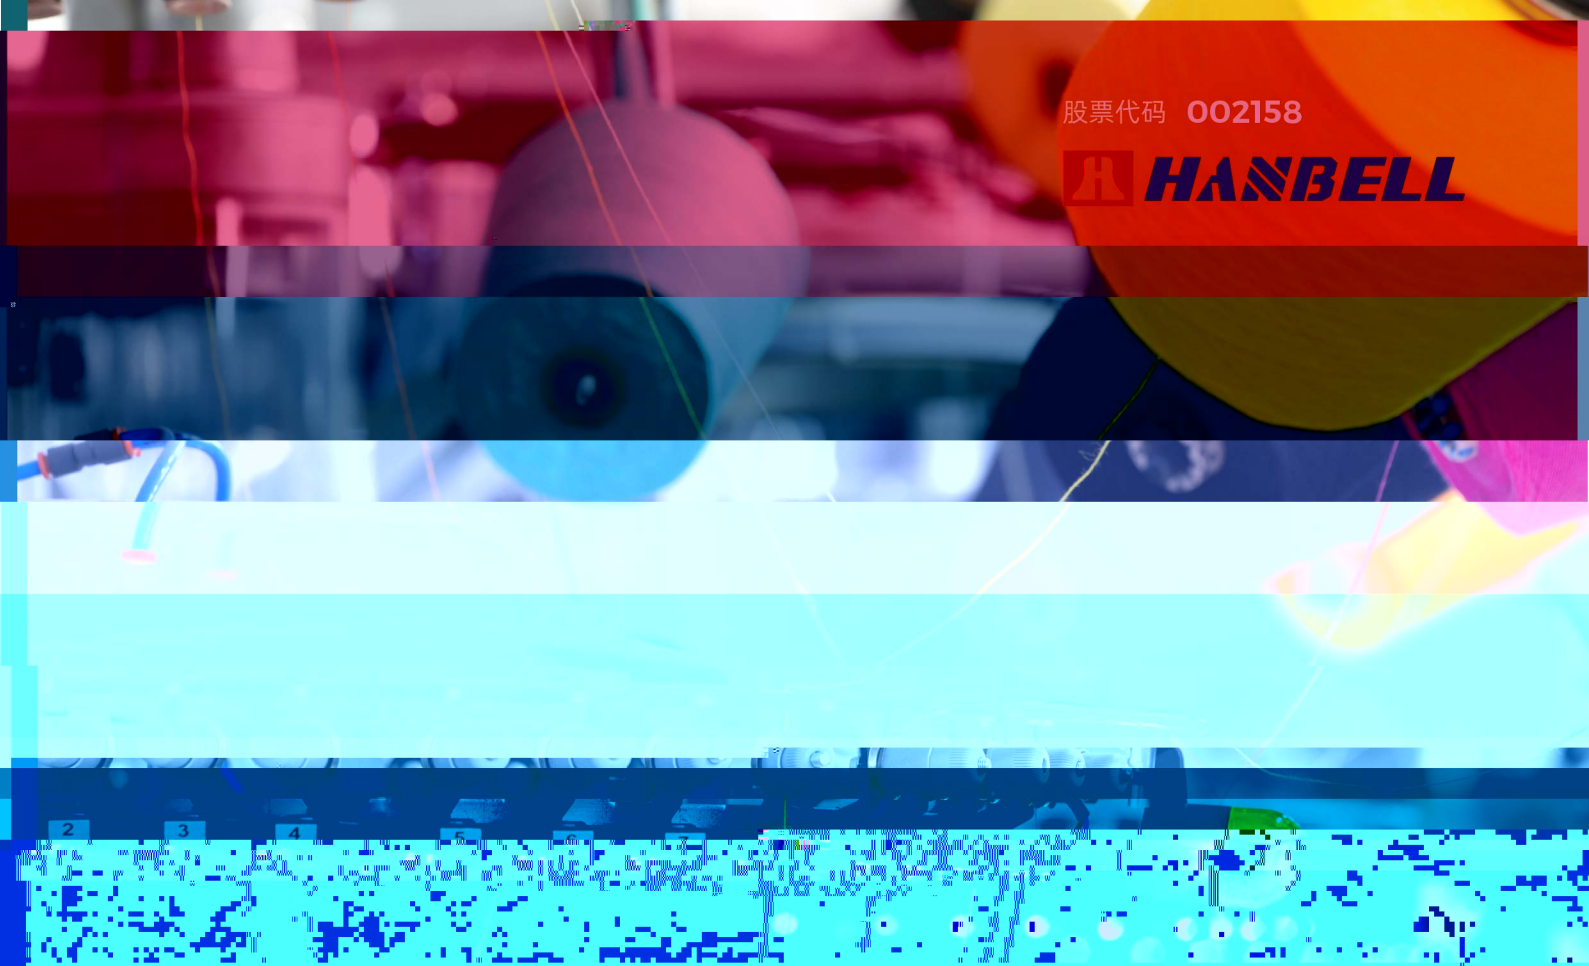


低压行业节能变频系列

变频、节能、环保、可靠


- 一 纺织行业
- 二 玻璃行业
- 三 造纸行业
- 四 供水行业
- 五 石化行业



诚信·创新·卓越

 HANBELL

上海汉钟精机股份有限公司

 上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.

汉钟

“品质、环境、安全政策”

品质至上 物超所值

目录

- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 主机介绍
- 04 主要设备
- 05 工艺流程




工艺流程



低压行业节能定制系列

产品特点

- 1、采用四级电机及大转子机体直联传动，低转速运行更稳定。
- 2、油冷却器散热面积加大30%以上，确保高温天正常运行。
- 3、加大油气桶设计，保证良好的油气分离效果，出口含油量<2ppm。
- 4、实现多谷联控系统，可实现根据用户使用气量的大小智能调节。
- 5、标配DTC云控系统，轻松实现手机上掌握机器运行数据。
- 6、优化内部管路，加大内循环油气管路，降低压力损失，降低功耗。
- 7、独立油泵设计，可保证低压运行时的油压稳定，电机更长使用寿命可达10万小时。

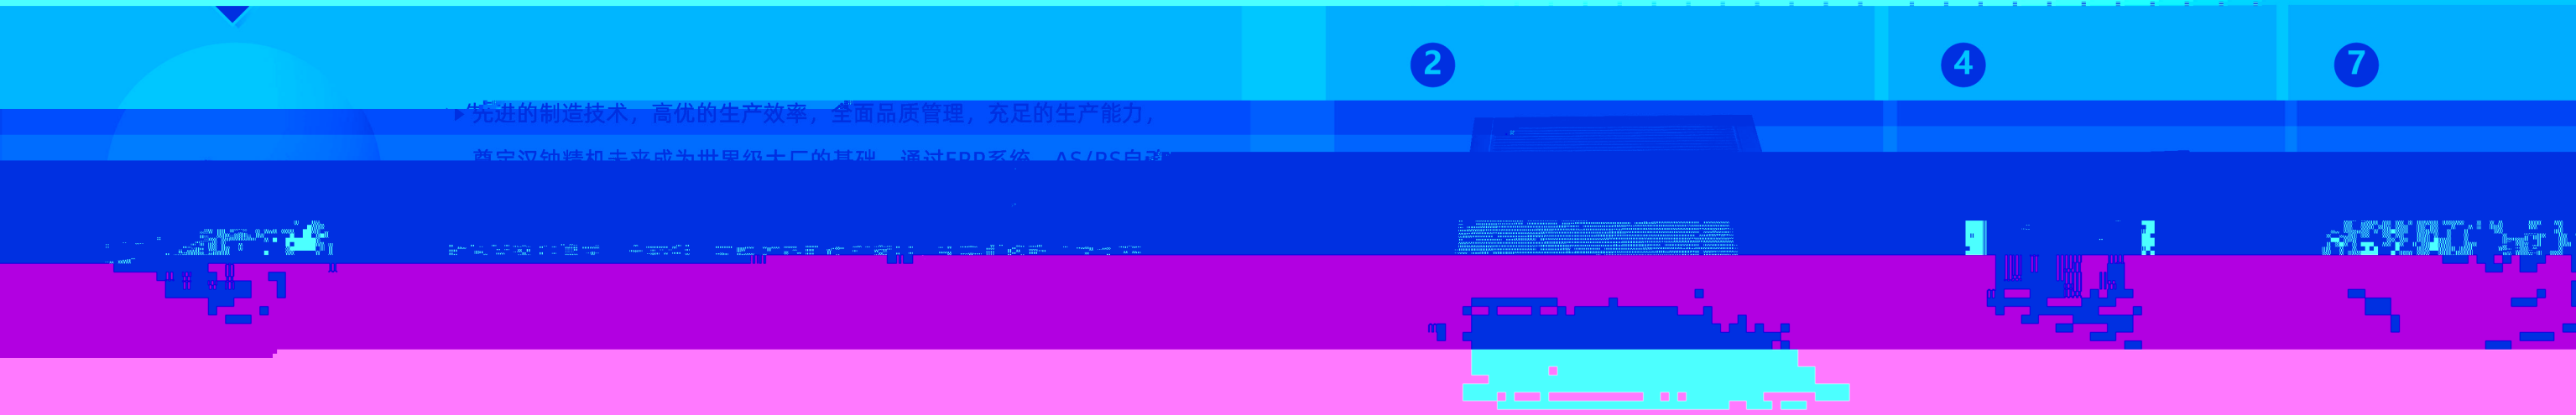

先进的制造技术，高优的生产效率，全面品质管理，充足的生产能力，
 奠定双轴精机未来成为世界级工厂的基础。通过ERP系统、AS/RS自动

2020年12月 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00

2

4

7

低压行业节能定制应用

节能增效


技术参数表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA4-4EL/4AC	40	1	0.1	1.5	1450	1900*1500*1600
		2	0.2	1.5	1450	1900*1500*1600
		3	0.3	1.5	1450	1900*1500*1600
		4	0.4	1.5	1450	1900*1500*1600
AA4-4EL/4AC	80	1	0.2	2.0	2300	2300*1800*2000
		2	0.3	2.0	2300	2300*1800*2000
		3	0.4	2.0	2300	2300*1800*2000
		4	0.5	2.0	2300	2300*1800*2000


型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA4-4EL/4AC	120	1	0.5	2.5	2700	2700*2000*2300
		2	0.6	2.5	2700	2700*2000*2300
		3	0.7	2.5	2700	2700*2000*2300
		4	0.8	2.5	2700	2700*2000*2300
AA4-4EL/4AC	150	1	0.6	3.0	3100	3100*2200*2500
		2	0.7	3.0	3100	3100*2200*2500
		3	0.8	3.0	3100	3100*2200*2500
		4	0.9	3.0	3100	3100*2200*2500
AA4-4EL/4AC	180	1	0.7	3.5	3500	3500*2400*2700
		2	0.8	3.5	3500	3500*2400*2700
		3	0.9	3.5	3500	3500*2400*2700
		4	1.0	3.5	3500	3500*2400*2700

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA4-4EL/4AC	200	1	0.8	4.0	3900	3900*2600*2900
		2	0.9	4.0	3900	3900*2600*2900



- * 排气压力为0.7MPa时，排气流量为0.1m³/min。
- * 排气压力为0.7MPa时，排气流量为0.2m³/min。
- * 排气压力为0.7MPa时，排气流量为0.3m³/min。
- * 排气压力为0.7MPa时，排气流量为0.4m³/min。

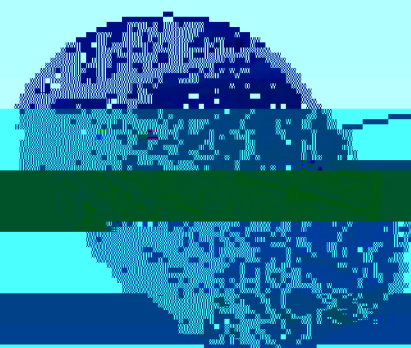

AA4-4EL/4AC

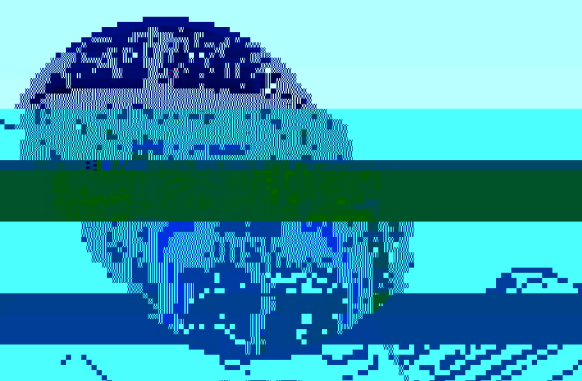

AA4-4EL/4AC

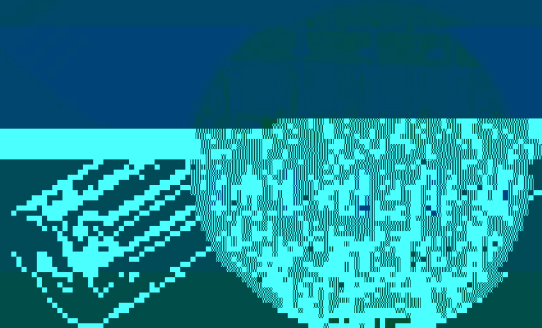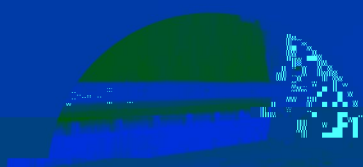

螺杆空压机

